LED 4 INCH TRIMLESS REGRESS SLIM SELECTABLE CCT

G-96722

G-96822

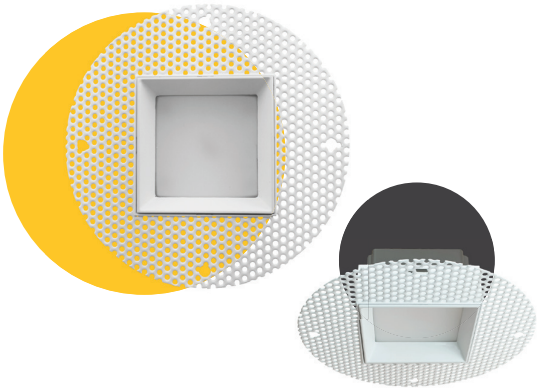

Pack:18

ITEM	G-96722	G-96822
DESCRIPTION	RS4/15W/R/LED/TL/5CCT	RS4/15W/SQ/LED/TL/5CCT
COLOR TEMP	27, 30, 35, 41, 50k	27, 30, 35, 41, 50k
OUTPUT LUMEN	1300	1300
INPUT VOLTS	120-277V	120-277V
WATTAGE	15W	15W
EQUIV. WATTAGE	150W	150W
CRI	90>	90>
DIMMABLE	Triac Or 0-10 Dimming	Triac Or 0-10 Dimming
OD	6.29"	6.29"
HEIGHT	2.00"	2.03"
CUTOUT	3.85"	Sq 3.23" Rd 4.40"
mA	350	350
OUTPUT VOLTS	33-38V	33-38V

Accessories

Emergency LED Driver

15W G-48410 30W G-48411
25W G-95525 60W G-95521

New Construction Plate

G-96722 G-19969 (1 Punch Out)
G-96822 G-19981 (3 Punch Outs)



Extension Cords

G-20247 5ft G-20248 10ft

Multi Driver Converter

Use with G-95825 14W

Round

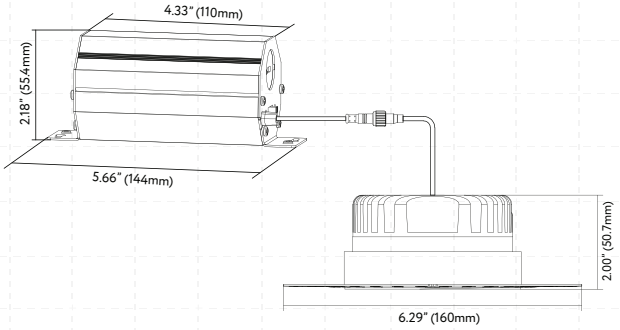

Square

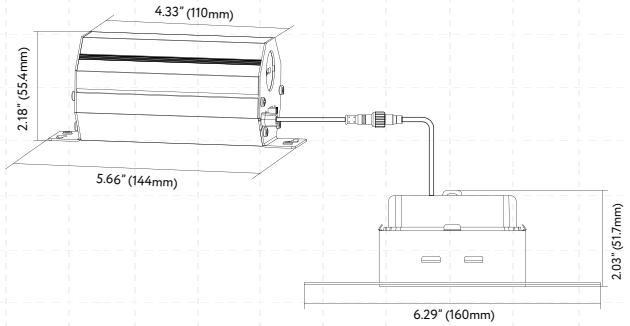

Dimmer List

BRAND	SERIES	MODEL	LOAD
LUTRON	SKYLARK CONTOUR	LECL-153P	150W
		CTCL-150H	150W
		LGCL-153PLH	150W
		CTCL-153P	150W
		SCL-153P	150W
		S-600P	600W
	CASETA	PD-6WCL	150W
		PD-5NE	150W
		PD-10NXD	250W
	DIVA	DVCL-153P	150W

BRAND	SERIES	MODEL	LOAD
LUTRON	TOGGLER	TGCL-153P	150W
	ARIADNI	AYCL-153P	150W
	MAESTRO	MACL-153M	600W
LEVITON	ILLUMATECH	IPL06	150W
	SURESLIDE	6672	150W
		6674	150W
EATON	SMART DIMMER	AAL06	300W
PASS & SEYMOUR	HARMONY	DCL453PTCCCV6	150W
GE	ROCKER	10464	150W
	TOGGLE	18027	150W

Installation Instructions

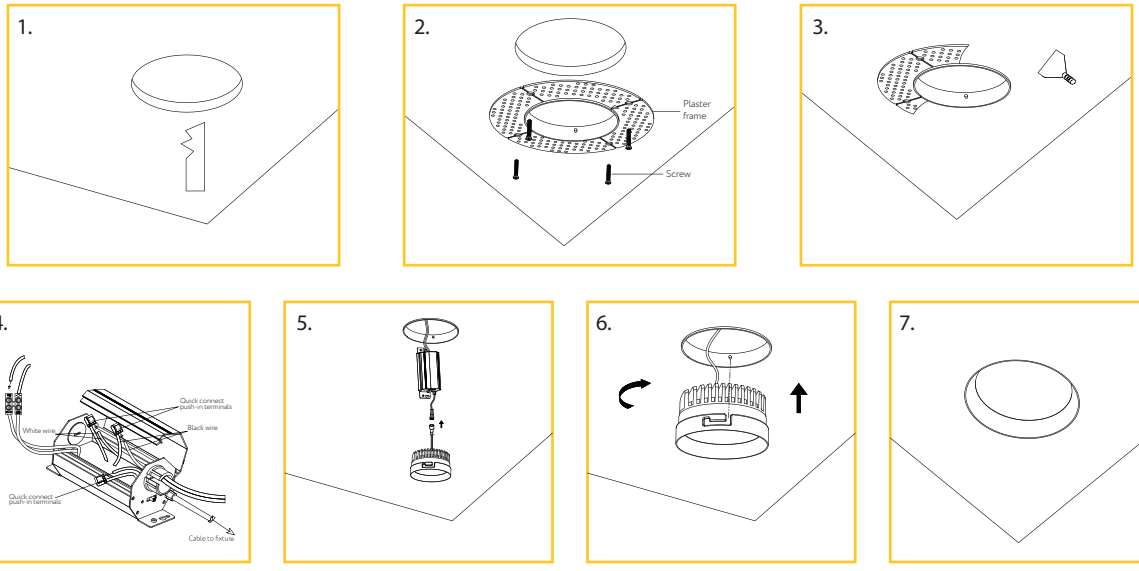

Dimmable: 5% **Triac or 0-10**

Lifetime: **50,000** hours

Warranty: **3** years

Multi Volts: **120-277V**

SELECTABLE COLOR TEMPERATURE · CRI 90+ TRUE COLORS · IC RATED · WET LOCATION · AIR TIGHT · BEAM ANGLE 100° · C ETL LISTED US · FC